既存魚探とUD-5の比較画像



既存魚探　　UD-5

琵琶湖・下物（おろしも）ウィードブレイク

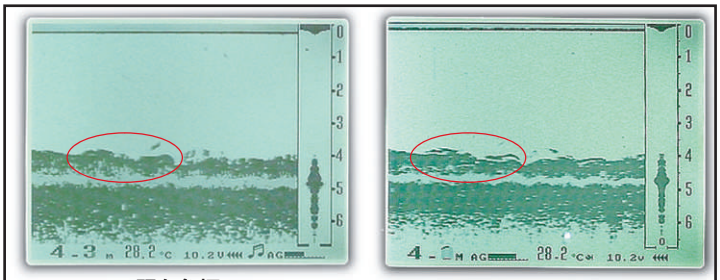

既存魚探　　UD-5

琵琶湖・名鉄（堅田）導水管→黄色ブイ周辺ー１



既存魚探　　UD-5

琵琶湖・下物（おろしも）ウィードエリア

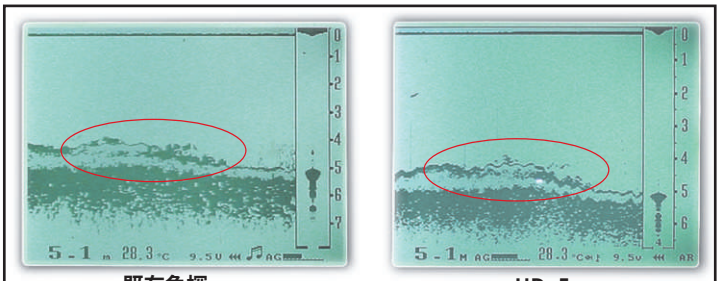

既存魚探　　UD-5

琵琶湖・名鉄（堅田）導水管→黄色ブイ周辺ー２

仕様一覧表

表 示 部	６インチモノクロLCD（３２０×２４０ドット）	
電源電圧	１２V DC　（１１～１６V）	
消費電力	１０W	
本体寸法	217(H)×234(W)×78(D)mm	
本体重量	約1.3kg	
周 波 数	200KHz	
送信出力	200W	
表示範囲	0～2m	0～12m
	0～3m	0～15m
	0～4m	0～20m
	0～5m	0～30m
	0～6m	0～40m
	0～7m	0～50m
	0～8m	ー
	0～9m	ー
	0～10m	ー
機　　能	●オートレンジ …… ON/OFF　※レンジ設定は、特殊切替	
	●オートゲイン …… ON/OFF　※レベル設定は、特殊切替	
	●水温表示 …… 水温センサー接続時に表示	
	●Aモード表示 …… ON/OFF　※但し、特殊切替	
	●LCDバック照明 …… ON/OFF	
	●フィッシュマーク …… ON/OFF　※但し、特殊切替	
	●コントラスト調節 …… １２８段階	
	●クリーンライン調節 …… ８０段階	
	●画像送り …… ５段階（ストップ付）	
	●フィッシュアラーム …… ON/OFF　※レベル設定は、特殊切替	
	●水温アラーム …… ON/OFF　※設定温度は、特殊切替	
	●オート拡大 …… ON/OFF　※拡大率は、特殊切替	
	●バッテリー電圧表示 …… 0.1V単位	
	●デモ画面表示 …… ON/OFF　※但し、特殊切替	
	●パルス幅設定 …… ３段階　※但し、特殊切替	
	●二次反射レベル表示 …… 数字・グラフバー※但し、特殊切替	
	●水温補正 …… -５.０℃～＋５.０℃※但し、特殊切替	
	●電圧補正 …… -５.０V～＋５.０V　※但し、特殊切替	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

本体寸法図

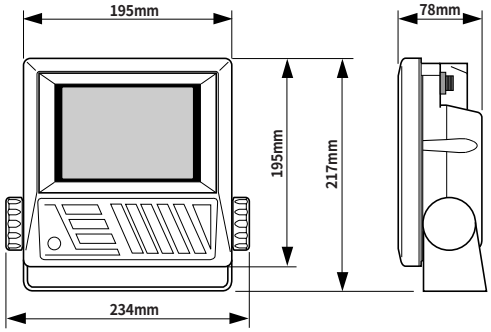

標準構成品

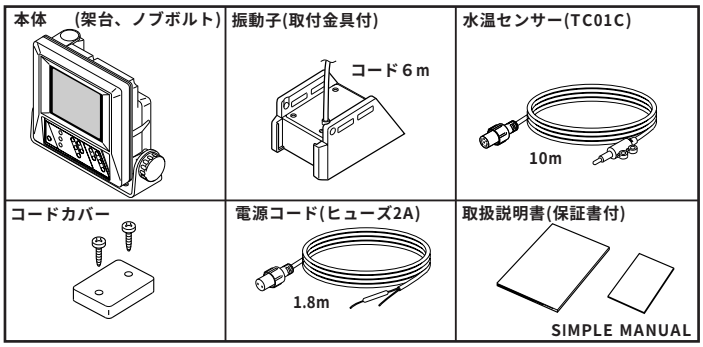

オプション部品

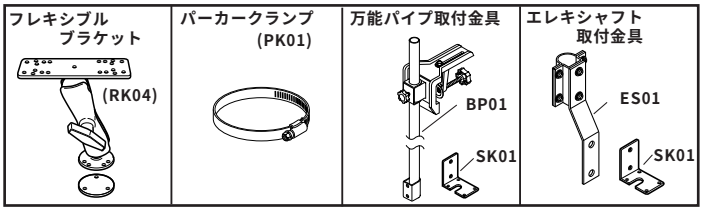

＜発売元＞

エコーテック株式会社
EchoTech
〒441-8113　愛知県豊橋市西幸町浜池３３３ー９
豊橋サイエンスコア内３０４
☎: 0532-29-4835　FAX 0532-48-6622
URL　http://www.us-dolphin.com/

＜製造元＞

本多電子株式会社
マリン事業部
〒441-3193　愛知県豊橋市大岩町小山塚２０
☎:0532-41-2512　菱:0532-41-4441
URL　http://www.hondex.co.jp/